



FLOORING



NATURECORE

Der Naturboden. Ehrlich natürlich.

GERMAN/SWISS MADE

Naturecore. Von Natur aus gesund.



Naturecore

Gut fürs Raumklima und die Gesundheit. Immer mehr Menschen haben den Wunsch, natürlich und nachhaltig zu wohnen, zu arbeiten und zu leben. Sie wollen ihr Wohn- und Arbeitsumfeld so gestalten, dass sie sich rundum wohl fühlen. Naturecore Böden unterstützen sie dabei. Denn sie haben nicht nur eine wunderschöne Holzoptik mit natürlicher Oberflächenprägung, sondern sie bestehen auch fast ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen.

- › Sauber, hygienisch und geruchsneutral
- › Emissionswerte weit unter den offiziellen Grenzwerten
- › Reduziertes Risiko für Allergiker
- › Rutschhemmend, fußwarm und gelenkschonend
- › Sorgt für eine angenehme Akustik
- › Verlegung mit umweltverträglichem, lösungsmittelfreiem Klebstoff der niedrigsten Emissionsklasse
- › Entspricht den Kriterien der Spielzeugnorm

NATURECORE: NACHHALTIG & NATÜRLICH

Der Produktkern besteht aus Linoleum, hergestellt aus Leinöl, Holzmehl, Harz und Kalkstein.



NATURECORE IST GUT ZUR UMWELT

- › Ohne Lösungsmittel, Weichmacher und PVC
- › Ohne Schadstoffe wie Halogene, Schwermetalle oder Chlor
- › Toxikologisch absolut unbedenklich
- › Die Entsorgung kann einfach über den Hausmüll erfolgen



Naturecore. Von Natur aus robust.



Naturecore

Für lang anhaltende Freude. Wer sich für Naturecore entscheidet, kann höchste Qualität erwarten. Wunderschöne Böden, die alt werden ohne zu altern. Denn an den Produktionsstandorten in Deutschland und in der Schweiz werden alle Materialien mit großer Sorgfalt und umfangreichem Know-how verarbeitet.

- › Robust, strapazierfähig und verschleißfest
- › Wasserspritzer hinterlassen keine Flecken und greifen das Material nicht an
- › Widerstandsfähig gegen Flecken und Druckstellen
- › Langlebig und dauerhaft schön
- › Deutsch/Schweizer Qualitätsprodukt

NATURECORE: LANGLEBIG & DAUERHAFT SCHÖN



- › Formstabil durch mehrschichtigen Aufbau
- › Schmutzabweisende Oberflächenvergütung
- › Beständig gegen Säure, Lauge, Desinfektions- und Reinigungsmittel
- › UV- und lichtbeständig
- › Problemlose Nutzung von geeigneten Stuhlrollen
- › Unempfindlich gegen Wasserspritzer
- › Reparaturfähig: Planken können ersetzt werden, Nachversiegelung ist möglich

Naturecore. Von Natur aus individuell.




CLASSIC ASH WASHED
1130-120

Naturecore

Natürliche Holzdekore für jeden Geschmack. Wohnung ist nicht gleich Wohnung, und Dekor ist nicht gleich Dekor. Weil es nicht den einen Boden gibt, der in jeden Raum und in jedes Leben passt, haben wir Naturecore in 18 verschiedenen Holzdekoren, die jedem seine individuelle Wohlfühlatmosphäre ermöglichen.

- › Naturecore in Holzdekoren von hell bis dunkel
- › Naturecore in Holzarten von Eiche über Pinie bis Esche
- › Naturecore im Holzstil von klassisch bis rustikal
- › Für jeden Raum und jeden Einrichtungsstil das passende Holzdekor
- › Angenehme, fußwarme Haptik lädt zum Barfußgehen ein
- › Klassisches Holz-Plankenformat von 120 x 20 cm mit geringer Aufbauhöhe

NATURECORE: 18 MODERNE HOLZDEKORE

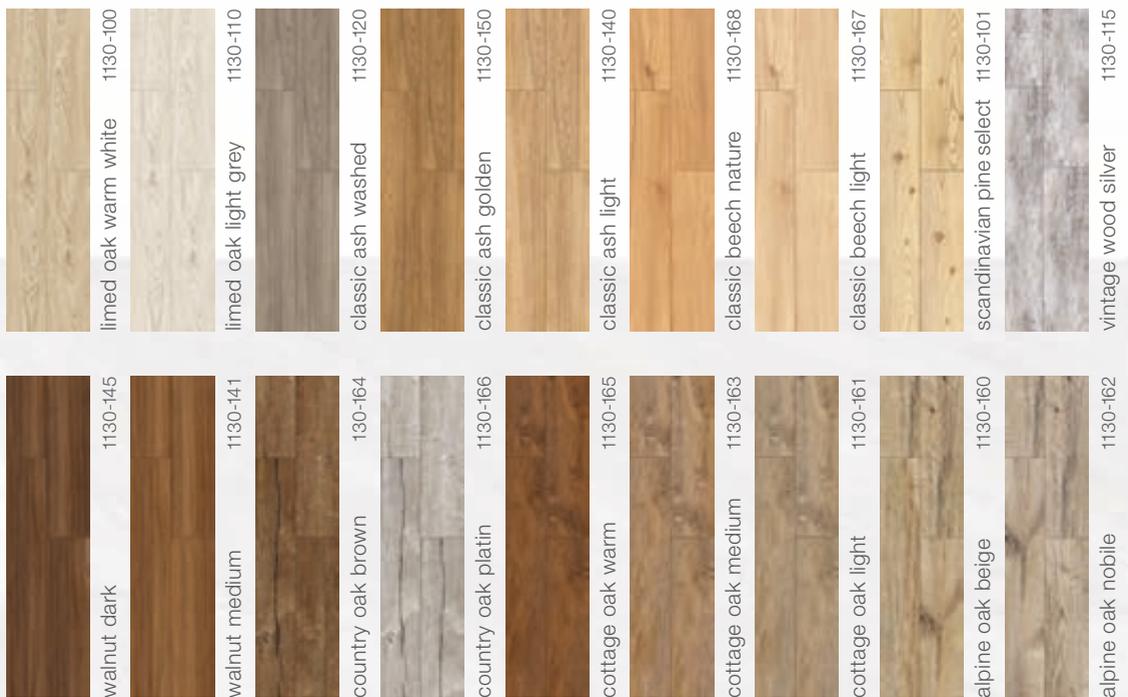

Naturecore. Von Natur aus überall.

Naturecore

Der richtige Boden für alle Anwendungsbereiche. Naturecore Fußböden sind für den privaten und den gewerblichen Bereich gleichermaßen geeignet. Denn Natürlichkeit, Schönheit, Robustheit und Pflegeleichtigkeit sind überall gefragt.





NATURECORE FÜR DEN PRIVATEN BEREICH

- › Natürliche und nachhaltige Materialien für ein gesundes Wohlfühlklima
- › Große Auswahl an schönen Holzdekoren mit natürlicher, matter Oberfläche
- › Langlebigkeit und dauerhafte Schönheit
- › 100% frei von PVC und Weichmachern
- › Pflegeleichte Oberfläche

VINTAGE WOOD
SILVER
1130-115



COTTAGE OAK
WARM
1130-165



NATURECORE FÜR DEN GEWERBLICHEN BEREICH

- › Natürlich, strapazierfähig, verschleißfest und schadstofffrei
- › Pflegeleicht, sauber und hygienisch
- › Rutschfest und gelenkschonend
- › Angenehme Raumakustik
- › Problemlose Nutzung von geeigneten Stuhlrollen







WALNUT DARK
1130-145



COUNTRY OAK BROWN
1130-164



CLASSIC ASH LIGHT
1130-140

WALNUT DARK

Naturecore ist ein natürlicher Designbelag in authentischen Holzoptiken. Sorgfältig ausgewählt und auf den nachfolgenden Seiten beschrieben von unseren Designerinnen.

So stammt die echte Walnuss ursprünglich aus Vorderasien und dem Mittelmeerraum.

Ihre lebhaftige Zeichnung mit klarer Längsstruktur bietet eine Vielfalt an Braunnuancen.

Die Farbstreifen im braunen Grundfarbton des Kernholzes sind sichtlich dunkel.



120 x 20 cm
1130-145
NCS: S 6020-Y50R

WALNUT MEDIUM

Als Furnierholz wird Walnuss vielfach verwendet. Die Verwendung als Massivholz hingegen ist relativ neu, da Nussbaum zu den teuersten heimischen Holzarten zählt. Die Medium-Variante hat eine lebhaftere Zeichnung und ist im mittelbraunen Bereich nuancenreich abgestuft.

120 x 20 cm
1130-141
NCS: S 5020-Y40R



COUNTRY OAK BROWN

Alte Eiche mit stark durchgehenden Rissen, die das Alter des Baums zeigen. Gelebtes Holz aus einer jahrhundertealten Berghütte oder einer Eisenbahnschwelle in vielfältigen warmen und satten Brauntönen, die mit der Zeit nachgedunkelt sind. Ohne jedoch Wasser ausgesetzt gewesen zu sein.

120 x 20 cm
1130-164
NCS: S 6010-Y50R



COUNTRY OAK PLATIN

Eiche wächst langsam und steht für Kontinuität und Stärke. Alle Eichenarten sind typisch ringporig mit markanten breiten Holzstrahlen. Unter dem Einfluss von Licht, Sonne und Wasser erhält das Holz mit der Zeit einen ganz besonderen Ton. Diesen greift „country oak platin“ auf.

120 x 20 cm
1130-166
NCS: S 3005-Y20R



COTTAGE OAK WARM

Eiche mit mehr Astlöchern und mehr Bewegung in der Maserung. Schön zu sehen sind die fein zeichnenden Holzporen und die Kathedralenbildung. Die kraftvollen Farbtöne reichen von Mittelbraun bis Dunkelbraun.

120 x 20 cm
1130-165
NCS: S 6020-Y40R



COTTAGE OAK MEDIUM

Eiche rustikal mit viel Bewegung. Die fein zeichnenden Holzporen, die Kathedralenbildung und die prägnanten Astlöcher verleihen ihm seine Markanz. Der Farbton changiert von Mittel- bis Dunkelbraun.

120 x 20 cm
1130-163
NCS: S 5020-Y30R



COTTAGE OAK LIGHT

Eiche in Brauntönen, die kraftvoll und zugleich heiter sind. Rustikalität, die etwas Leichtes hat.



120 x 20 cm
1130-161
NCS: S 5010-Y30R

ALPINE OAK BEIGE

Das Eichenholz bezaubert durch seinen warmen beige-grauen Ton mit feinen Farbnuancen im Hintergrund. Alles ist angedeutet, aber nicht dominant:
Die Holzoptik mit der kathedralenförmigen Musterung und den weichen Übergängen.
Dazu die leichten Risse, die Charakter verleihen.

120x20 cm
1130-160
NCS: S 4010-Y30R



ALPINE OAK NOBILE

Eichenholz mit zartem Spiel von Beige mit Braun. Kathedralenförmige Musterung ist angedeutet, aber nicht markant umrissen. Die Holzoptik spielt mit weichen Übergängen und zeigt leichte Risse, die der Eiche einen echten Charakter verleihen.



120 x 20 cm
1130-162
NCS: S 3005-Y50R

LIMED OAK WARM WHITE

Charakter: stark, Stil: elegant. Die Eiche ist nicht zu fein und nicht zu grob.
Das mit kleinen Verschachtelungen durchsetzte Holz hält die Balance.
Die Kalkung erfolgt durch nachträgliche Behandlung. Auch wenn die Brauntöne
etwas dunkler sind, werden sie als warm empfunden.

120x20 cm
1130-100
NCS: S 3010-Y30R



LIMED OAK LIGHT GREY

Die elegante Eiche mit dem hellen Dekor ist ausgewogen, aussagekräftig und charakterstark zugleich. Die Kalkung erfolgt durch nachträgliche Behandlung des Holzes.



120 x 20 cm
1130-110
NCS: S 2005-Y30R

CLASSIC ASH WASHED

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität gehört die Esche zu den wertvollsten Bäumen Mitteleuropas. Das elegante, längsgerichtete Edellaubholz besticht durch Klarheit und eine gleichmäßige Zeichnung von Jahresringen und Kathedralen, ohne Astlöcher. Bei „classic ash washed“ handelt es sich um lasierte Esche in einem vergrauten Farbton.

120 x 20 cm
1130-120
NCS: S 5005-Y50R



CLASSIC ASH GOLDEN

Eschen werden bis zu 250 Jahren alt und erst mit 70 Jahren geschlagen. „Classic ash golden“ hat all das, was dieses Edellaubholz auszeichnet: eine ruhige gleichmäßige Zeichnung von Jahresringen und Kathedralen ohne Unregelmäßigkeiten und Astlöcher. In Verbindung mit einem warmen mittleren Braunton entsteht eine angenehme Wohnatmosphäre.

120 x 20 cm
1130-150
NCS: S 4020-Y40R



CLASSIC ASH LIGHT

Esche hat von Natur aus einen hellen Farbton. Dieses Dekor greift ihn auf und macht daraus einen Boden, der eine natürliche Eleganz und Freundlichkeit ausstrahlt. Dazu trägt auch die astlochfreie, unaufgeregte und regelmäßige Zeichnung bei.

120 x 20 cm
1130-140
NCS: S 3020-Y40R



CLASSIC BEECH NATURE

11 Buchenarten wachsen in Eurasien und Nordamerika. Erst im Alter von 80 Jahren bildet sich der dekorativ rötliche Farbkern aus. Weil schönes Holz Zeit braucht, werden die wertvollsten Stämme erst nach 100 Jahren geerntet. „Classic beech nature“ zeichnet sich durch seinen feinen Rot-Orange-Charakter aus. Ein Farbton, der warm und unempfindlich ist.



120 x 20 cm
1130-168
NCS: S 3020-Y50R

CLASSIC BEECH LIGHT

Buche spielt bei Möbeln und Parkett eine wichtige Rolle. Splint und Kern sind meist gleichfarbig hellgrau und kaum zu unterscheiden. Die Kernbuche weist eine vielfältige Holzzeichnung auf. Sie hat kurze Poren und keine großen Kathedralen. Die Astlöcher sind natürlich gewachsen. Der Farbton von „classic beech light“ ist heller, weil das Holz jünger ist.

120 x 20 cm
1130-167
NCS: S 3020-Y40R



SCANDINAVIAN PINE SELECT

Auf der Nordhalbkugel sind über 100 Kiefernarten zuhause. Wer an die rustikale und naturnahe Wohnkultur Skandinaviens denkt, denkt vor allem auch an dieses Nadelholz. Das Dekor weist die typisch dichten Astlöcher auf. Und die natürliche zarthelle Farbigkeit von jungem unbehandeltem Holz. Sie reicht von Beige bis Braun, wobei hier Schleif- und Schneidespuren sichtbar sind.



120 x 20 cm
1130-101
NCS: S 3020-Y10R

VINTAGE WOOD SILVER

Alte Eiche mit vielfältigen Gebrauchsspuren, die von jahrelanger Benutzung herrühren. Ursprünglich weiß gestrichen hat sich die Farbe durch den Gebrauch in ein pastelliges Altweiß verwandelt. Die dunkle Holzpore bleibt aber erkennbar.

120x20 cm
1130-115
NCS: S 3502-Y



SOCKELLEISTEN NATURECORE

Wir bieten für jedes Dekor die passende Sockelleiste mit Originalmaterial.

Maße: 1200 mm x 45 mm x 10 mm

Kartoninhalt: 10 Stück

Produktaufbau: Naturecore, HDF, Kork. Mit beidseitiger Klickverbindung.



VERLEGETECHNIK NATURECORE

- › Unterboden nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten prüfen und vorbereiten.
- › Raumklima prüfen; Raumtemperatur mind. +18 °C, Unterbodentemperatur mind. +15 °C, relative Luftfeuchte max. 65 %.
- › Vor der Verlegung die **geschlossenen Pakete** der Planken mind. 24 Stunden im Verlegebereich bei geeigneten Temperaturen akklimatisieren.
- › In der Mitte des Raumes wird mit dem Schnurschlag eine gerade Linie gesetzt. Entlang dieser Linie wird mit der Verlegung begonnen. Der lösungsmittelfreie Dispersions-Klebstoff wird vollflächig genau nach Hersteller-Empfehlung verarbeitet.
- › Die Planken in der vom Klebstoffhersteller empfohlenen Einlegezeit in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und sofort anreiben und anwalzen. Die Planken werden dicht, jedoch nicht press aneinandergelegt. Bitte achten Sie während der Verlegung auf eine vollständige Benetzung der Belagsrückseite mit Klebstoff.

REINIGUNG & PFLEGE NATURECORE

Wenn die Anschmutzung es zulässt, kann trocken gereinigt werden. Dadurch werden die Pflegekosten niedrig gehalten und die Umwelt durch den geringen Reiniger-Einsatz geschont.

Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir das Nass-/Feuchtwischverfahren mit Alkohol- oder Neutralreiniger. Stehende Nässe auf dem Belag sollte vermieden werden.

Bitte beachten Sie die ausführlichen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen unter www.dlw.de

Naturecore

Produktbeschreibung in Anlehnung an EN 16511

Konstruktion		Naturecore	
Belagsart	EN 16511	geprägte Designplanke, Weichmacher- und PVC-frei, Trägerschicht aus überwiegend natürlichen nachwachsenden Rohstoffen, ungefast	
Oberflächenvergütung		HotCoating®	
Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	2,1 mm	
Unterschicht		PET-Gewebe	
Klassifizierung	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33	
Abmessungen		120 x 20 cm	
Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	2750 g/m²	
Sicherheit		Naturecore	
Brandverhalten	EN 13501-1	C _s - s1 verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.de	
Rutschsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R9	
Gleitwiderstand	EN 13893	DS (> 0,30)	
REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind	
Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.604-1508 – geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen	
Funktion		Naturecore	
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	4 dB	
Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,04 mm	
Farbechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6	
Durchgangswiderstand R _t	EN 1081	–	
Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815		≤ 2,0 kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,012 m² K/W	
Wärmeableitung	EN 12524	0,17 W/m K	
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987		gegen Säuren und Laugen auch in höheren Konzentrationen gut beständig
Stuhlleneignung	EN 425		geeignet (Typ W)
Warmwasser-Fußbodenheizung			geeignet (max. 29 °C)

1 Karton enthält 18 Planken = 4,32 m². Abnahme nur in vollen Kartons.

DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.de zu finden.

Dieser QR-Code führt Sie zu den aktuellen technischen Daten.



Vertrieb durch:

EN 14041: 2004 DLW Flooring GmbH
15 Stuttgarter Straße 75
1658-DOP-108 D-74321 Bietigheim Bissingen





FLOORING

DIE BODENINNOVATION: NATURECORE

	Nachhaltig: Produktkern aus natürlichen Rohstoffen
	Gesund: 100% PVC-frei und weichmacherfrei
	Vielfältig: 18 attraktive Holzdekore
	Robust: strapazierfähig und wasserabweisend
	Hygienisch: schnelle und einfache Reinigung und Pflege
	Hochwertig: German/Swiss made

DLW Flooring GmbH

Kundenservicecenter Deutschland
Bietigheim-Bissingen
Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 71 42 71-185
Fax +49 (0) 71 42 71-248
service_germany@armstrong.com

Kontakt Österreich

Tel. 0800 808 809 808
Fax +49 (0) 71 42 71-230
service_austria@armstrong.com
www.dlw.at

Kontakt Schweiz

c/o SH Trust AG
Stampfenbachstrasse 52
CH-8006 Zürich
Tel. 0800-55 09 26 (deutsch)
Tel. 0800-83 76 99 (französisch)
Fax +49 (0) 71 42 71-233
service_switzerland@armstrong.com
www.dlw.ch

